
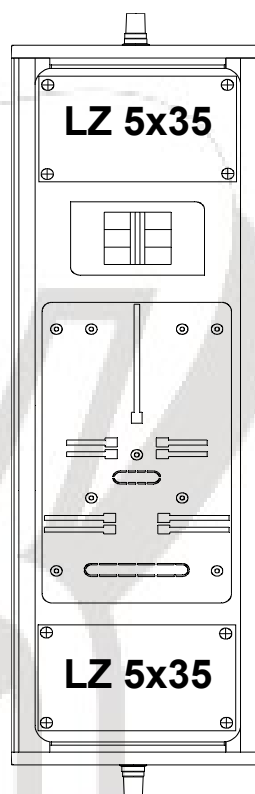


OPIS:



- |  |        |
|--|--------|
| 1. Obudowa STN 26x84                         | 1 szt. |
| 2. Obudowa na zabezpieczenie przedlicznikowe | 1 szt. |
| 3. Płyta montażowa                           | 1 szt. |
| 4. Tablica pod licznik 3 fazowy              | 1 szt. |
| 5. Listwa zaciskowa LZ 5x35                  | 2 szt. |
| 6. Uchwyty słupowe                           | 1 kpl. |
| 7. Dławiaki do rury                          | 2 szt. |

DANE TECHNICZNE:


- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| Znamionowy prąd ciągły       | max 63A  |
| Znamionowe napięcie pracy    | 230/400V |
| Znamionowe napięcie izolacji | 500V     |
| Stopień ochrony              | IP-44    |
| Klasa ochronności            | II       |

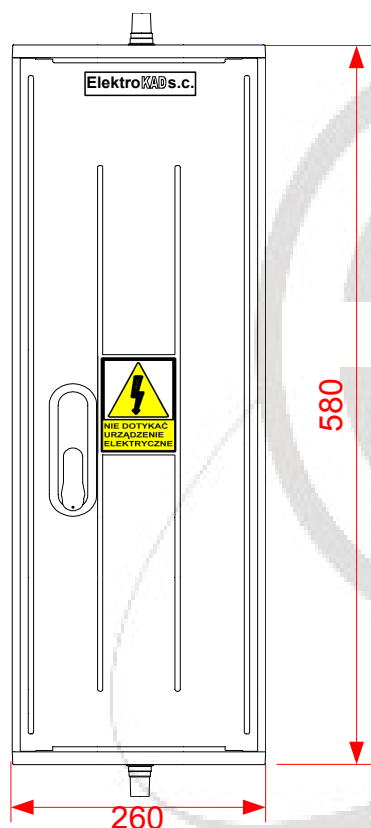


Warianty zamocowań:

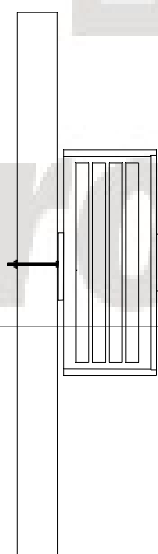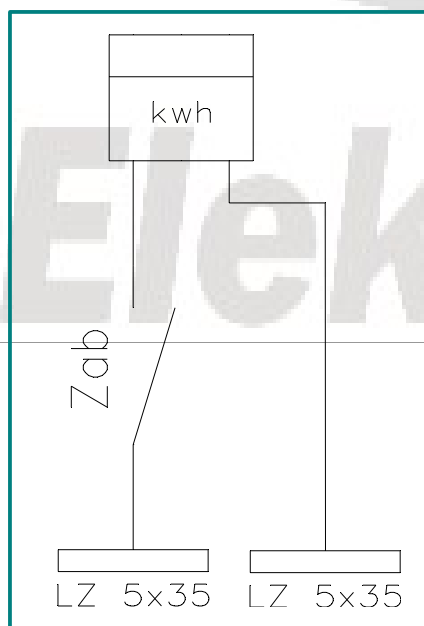

a) ŻN

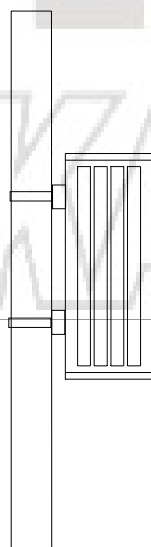

b) wirowy

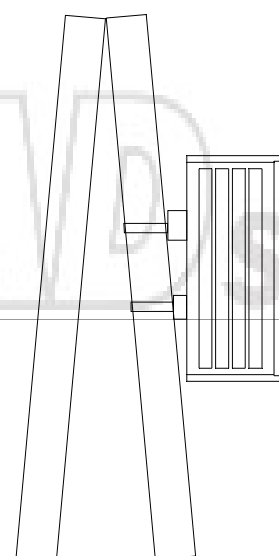

c) wirowyA